


TABELA DE PREÇOS 2019




RESIDENCIAL
COMERCIAL
MRV ^(R410a)
AQUECIMENTO
ENERGIA SOLAR
CONSERVAÇÃO DE
VINHOS

SOLUÇÕES PERFEITAS

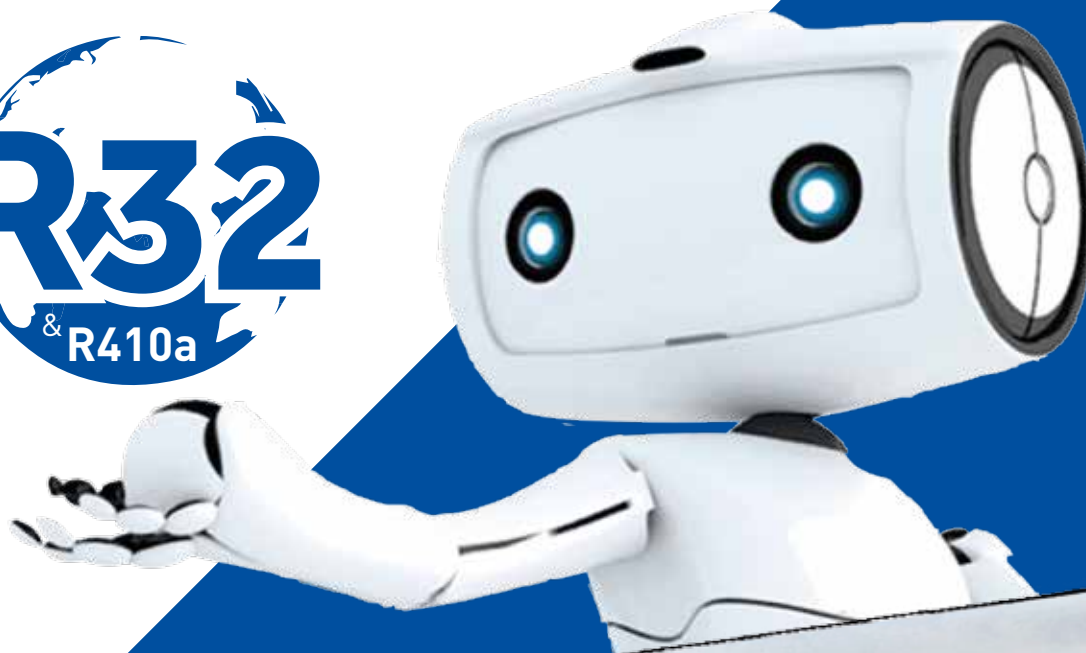

CAVES DE VINHO

NOVO



*Modelo disponível a partir de Agosto 2019

	Nr. de Garrafas	Capacidade (L)	Classe Energética	Escala de Temp. (°C)	Porta	Dimensões (mm)	P.V.P €
WS30GA	30	104	A	6-18	Vidro anti-UV	820x500x540	295,00



	Nr. de Garrafas	Capacidade (L)	Classe Energética	Escala de Temp. (°C)	Porta	Dimensões (mm)	P.V.P €
WS46GDBE	46	162	B	6-18	Vidro anti-UV	1270x500x540	380,00



	Nr. de Garrafas	Capacidade (L)	Classe Energética	Escala de Temp. (°C)	Porta	Dimensões (mm)	P.V.P €
WS92GDBI	92	206	B	5-20	Vidro anti-UV	1265x595x635	1050,00

Unidade Limitada ao stock existente.

NOVO



*Modelo disponível a partir de Agosto 2019

	Nr. de Garrafas	Capacidade (L)	Classe Energética	Escala de Temp. (°C)	Porta	Dimensões (mm)	P.V.P €
WS137GDAI	137	356	A	5-20	Vidro anti-UV	1850x5950x6350	1150,00

CONTACTE-NOS PARA OUTROS MODELOS DISPONÍVEIS NA GAMA HAIER.

+351 808 200 190 / climasun.comercial@climasun.com



NOVA GAMA

R32

UNIDADES DE MURAS

NOVO

WiFi
Opcional



MURAS TUNDRA GREEN	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pou)	Dimensões UI LxPxA(mm)	P.V.P €
AS25TADHRA+1U25BEEFRA	2.6	3.4	6.2/4.0	A++/A+	500	1/4" / 3/8"	820x195x280	549,00
AS35TADHRA+1U35MEEFRA	3.6	4.2	6.8/4.0	A++/A+	550	1/4" / 3/8"	820x195x280	593,00
AS50TDDHRA+1U50MEEFRA	5.2	6.0	6.8/4.0	A++/A+	1000	1/4" / 1/2"	1008x225x318	915,00
AS68TEBHRA+1U68REFFRA	7.0	8.1	7.1/4.0	A++/A+	1200	1/4" / 1/2"	1125x240x335	1220,00

Função WIFI Opcional | Unidades com comando IV YR-HE incluído

NOVO

WiFi
Opcional



MURAS FLAIR GREEN	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pou)	Dimensões UI LxPxA(mm)	P.V.P €
AS25S2SF2FA+1U25BEEFRA	2.6	2.9	6.2/4.1	A++/A+	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	599,00
AS35S2SF2FA+1U35MEEFRA	3.6	3.7	6.4/4.1	A++/A+	650	1/4" / 3/8"	870x196x301	628,00

MURAS FLAIR

AS25S2SF2FA+1U25S2SM1FA	2.6	3.2	8.5/4.6	A+++/A++	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	810,00
AS35S2SF2FA+1U35S2SM1FA	3.5	4.2	8.5/4.6	A+++/A++	650	1/4" / 3/8"	870x196x301	905,00
AS50S2SF2FA+1U50S2S2J2FA	5.2	6.0	7.2/4.6	A+/A++	900	1/4" / 1/2"	1009x223x327	1285,00
AS71S2SF2FA+1U71S2S61FA	7.0	8.0	7.1/4.0	A++/A+	1100	3/8" / 5/8"	1126x230x337	1570,00

Unidades 25kW e 35kW com comando IV YR-HE incluído. Unidades 50kW e 35kW com comando IV YR-HB01 incluído

NOVO

WiFi
Incluído



MURAS FLEXIS	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pou)	Dimensões UI LxPxA(mm)	P.V.P €
AS25S2SF1FA+1U25S2SM1FA	2.6	3.2	8.5/4.6	A+++/A++	600	1/4" / 3/8"	866x196x301	885,00
AS35S2SF1FA+1U35S2SM1FA	3.5	4.2	8.5/4.6	A+++/A++	650	1/4" / 3/8"	866x196x301	985,00
AS50S2SF1FA+1U50S2S2J2FA	5.2	6.0	7.2/4.6	A+/A++	900	1/4" / 1/2"	1009x223x327	1370,00
AS71S2SF1FA+1U71S2S61FA	7.0	8.0	7.1/4.0	A++/A+	1100	3/8" / 5/8"	1126x230x337	1705,00

Unidades 25kW e 35kW com comando IV YR-HQ incluído. Unidades 50kW e 35kW com comando IV YR-HB01 incluído

UNIDADES DE CHÃO

NOVO

WiFi
Opcional



CONSOLA DE CHÃO DUPLO FLUXO	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (inch)	Dimensões UI LxPxA(mm)	P.V.P €
AF25S2SD1FA+1U25S2SM1FA	2.5	2.8	7.9/4.1	A++/A+	450	1/4" / 3/8"	700x210x600	1095,00
AF35S2SD1FA+1U35S2SM1FA	3.4	3.5	7.6/4.0	A++/A+	500	1/4" / 3/8"	700x210x600	1200,00

Unidades com comando IV YR-HB01 incluído

PORTÁTIL

NOVO



PORTÁTIL	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	EER/COP	Classe Energética	Caudal de Ar (m3/h)	Capacidade de Desumidificação (%)	Dimensões UI LxPxA(mm)	P.V.P €	
AM09AA1GAA	R290	2.6	3.5	2.6/ -	A/-	350	0.9	443x340x815	284,00
AM12AA1GAA	R290	2.9	3.2	2.6/ -	A/-	350	1.2	443x340x815	325,00

Unidades com comando incluído

NOVO

UNIDADES EXTERIORES R32



UN. EXTERIORES	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar (m ³ /h)	Tubagem Líquido/ Gás (.pol)	Dimensões LxPxA(mm)	P.V.P €
2U40S2SC1FA - 2 unidades	4.0	4.4	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	795,00
2U50S2SF1FA - 2 unidades	5.1	5.7	6.5/4.0	A++/A+	2900	2x1/4" / 2x3/8"	810x288x688	1005,00
3U55S2SR2FA - 3 unidades	5.5	6.8	7.5/4.0	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1200,00
3U70S2SR2FA - 3 unidades	7.0	7.6	7.5/4.2	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1495,00
4U75S2SR2FA - 4 unidades	7.5	8.6	7.0/4.0	A++/A+	4000	4x1/4" / 3x3/8"+1/2"	890x340x700	1800,00
4U85S2SR2FA - 4 unidades	8.5	9.6	7.0/4.0	A++/A+	4000	4x1/4" / 3x3/8"+1/2"	890x340x700	1950,00
5U10S2SS2FA - 5 unidades	10.0	10.5	7.0/4.0	A++/A+	4200	5x1/4" / 3x3/8"+2x1/2"	920x372x760	2290,00
5U45LS1ERA* - 5 unidades R410a	12.2	12.7	7.0/3.8	A++/A	4200	5x1/4" / 3x3/8"+2x1/2"	1008x447x830	2595,00

*Unidade Exterior 5U45LS1ERA conecta com a unidades tipo Cassete de 4 Vias, Condutas, Consolas e unidades murais da Gama Flair.

TABELA DE SELECÇÃO RÁPIDA



CONJ. TUNDRA GREEN	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UE (m ³ /h)	Tubagem Líquido/ Gás (.pol)	Dimensões UE LxPxA(mm)	P.V.P €
CMT99TG40 [9+9]	1.1-4.5	1.5-4.8	6.1/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1135,00
Unidade Exterior: 2U40S2SC1FA								
CMT912TG50 [9+12]	1.1-5.5	1.6-6.1	6.1/4.0	A++/A+	2900	2x1/4" / 2x3/8"	810x288x688	1370,00
Unidade Exterior: 2U50S2SF1FA								



CONJ. FLAIR	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UE (m ³ /h)	Tubagem Líquido/ Gás (.pol)	Dimensões UE LxPxA(mm)	P.V.P €
CMT77FLAIR40 [7+7]	1.1-4.6	1.8-4.8	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1225,00
CMT79FLAIR40 [7+9]	1.1-4.6	1.8-4.9	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1230,00
CMT712FLAIR40 [7+12]	1.1-4.7	1.8-5.0	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1240,00
Unidade Exterior: 2U40S2SC1FA								
CMT99FLAIR50 [9+9]	1.3-5.8	1.6-6.5	6.5/4.0	A++/A+	2900	2x1/4" / 2x3/8"	810x288x688	1445,00
CMT912FLAIR50 [9+12]	1.3-5.8	1.7-6.6	6.5/4.0	A++/A+	2900	2x1/4" / 2x3/8"	810x288x688	1455,00
Unidade Exterior: 2U50S2SF1FA								



CMT912FLAIR55 [9+12]	2.1-7.0	1.7-7.6	6.3/3.8	A++/A	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1650,00
CMT999FLAIR55 [9+9+9]	2.1-7.0	1.7-7.6	7.5/4.0	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1860,00
Unidade Exterior: 3U55S2SR2FA								
CMT9912FLAIR70 [9+9+12]	2.4-7.6	2.9-8.5	7.5/4.2	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	2165,00
Unidade Exterior: 3U70S2SR2FA								



CONJ. FLEXIS	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UE (m ³ /h)	Tubagem Líquido/ Gás (.pol)	Dimensões UE LxPxA(mm)	P.V.P €
CMT77FLEXIS40 [7+7]	1.1-4.6	1.8-4.8	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1375,00
CMT79FLEXIS40 [7+9]	1.1-4.6	1.8-4.9	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1380,00
CMT712FLEXIS40 [7+12]	1.1-4.7	1.8-5.0	6.2/4.0	A++/A+	1900	2x1/4" / 2x3/8"	780x270x540	1395,00
Unidade Exterior: 2U40S2SC1FA								
CMT99FLEXIS50 [9+9]	1.3-5.8	1.6-6.5	6.5/4.0	A++/A+	2900	2x1/4" / 2x3/8"	810x288x688	1595,00
CMT912FLEXIS50 [9+12]	1.3-5.8	1.7-6.6	6.5/4.0	A++/A+	2900	2x1/4" / 2x3/8"	810x288x688	1610,00
Unidade Exterior: 2U50S2SF1FA								



CMT912FLEXIS55 [9+12]	2.1-7.0	1.7-7.6	6.3/3.8	A++/A	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1805,00
CMT9912FLEXIS55 [9+9+9]	2.1-7.0	1.7-7.6	7.5/4.0	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	2085,00
Unidade Exterior: 3U55S2SR2FA								
CMT9912FLEXIS70 [9+9+12]	2.4-7.6	2.9-8.5	7.5/4.2	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	2395,00
Unidade Exterior: 3U70S2SR2FA								



CONTROLADORES

MODELO	P.V.P €	MODELO	P.V.P €	MODELO	P.V.P €
Por cabo YR-E17	75,00	Sem fios Infravermelhos YR-HBS01	75,00	Receptor IV RE-02 + YR-HD	170,00

SUPERMATCH



- Casa
- Loja
- Escritório



UNIDADES INTERIORES - COMERCIAL R32

NOVO

WiFi Opcional



CASSETES COMPACTAS

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
AB35S2SC1FA + 1U35S2SM1FA	3.5	12.000	1/4" / 3/8"	570x570x260	1280,00
AB50S2SC1FA + 1U50S2SJ2FA	5.0	18.000	1/4" / 1/2"	570x570x260	1665,00

Inclui painel PB-700KB | Comando IV YR-HB01 incluído.

NOVO

WiFi Opcional



CASSETES ROUND WAY

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
AB71S2SG1FA + 1U71S2SG1FA	7.1	24.000	3/8" / 5/8"	840x840x204	2175,00
ABH105H1ERG + 1U105S2SS1FA	10	36.000	3/8" / 5/8"	840x840x246	2925,00
ABH125K1ERG + 1U125S2SN1FA	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	840x840x288	3205,00
ABH125K1ERG + 1U125S2SN1FB	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	840x840x288	3241,00
ABH140K1ERG + 1U140S2SP1FA	14	60.000	3/8" / 5/8"	840x840x288	3645,00
ABH140K1ERG + 1U140S2SP1FB	14	60.000	3/8" / 5/8"	840x840x288	3745,00

Inclui painel PB-950KB | Comando IV YR-HB01 incluído. ▲ Mod. Trifásico

NOVO

WiFi Opcional



CONDUTAS SLIM BAIXA PRESSÃO (0-30Pa)

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
AD35S2SS1FA + 1U35S2SM1FA	3.5	12.000	1/4" / 3/8"	850x420x185	1175,00
AD50S2SS1FA + 1U50S2SJ2FA	5.0	18.000	1/4" / 1/2"	1170x420x185	1560,00
AD71S2SS1FA + 1U71S2SG1FA	7.1	24.000	3/8" / 5/8"	1170x420x185	1915,00

Comando touchscreen YR-E17 e Bomba de Condensados incluídos.

NOVO

WiFi Opcional



CONDUTAS MÉDIA PRESSÃO (150Pa)

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
AD35S2SM3FA + 1U35S2SM1FA	3.5	12.000	1/4" / 3/8"	700x700x248	1400,00
AD50S2SM3FA + 1U50S2SJ2FA	5.0	18.000	1/4" / 1/2"	1100x700x248	1715,00
AD71S2SM3FA + 1U71S2SG1FA	7.1	24.000	3/8" / 5/8"	1100x700x248	1985,00
AD105S2SM3FA + 1U105S2SS1FA	10	36.000	3/8" / 5/8"	1500x700x248	2775,00
AD125S2SM3FA* + 1U125S2SN1FA	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	1500x700x248	3324,00
AD125S2SM3FA* + 1U125S2SN1FB	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	1500x700x248	3360,00
AD140S2SM3FA* + 1U140S2SP1FA	14	60.000	3/8" / 5/8"	1500x700x248	3495,00
AD140S2SM3FA* + 1U140S2SP1FB	14	60.000	3/8" / 5/8"	1500x700x248	3595,00

Comando touchscreen YR-E17 incluído. ▲ Mod. Trifásico

NOVO

WiFi Opcional



CONDUTAS ALTA PRESSÃO (210Pa)

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
ADH125H1ERG + 1U125S2SN1FA	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	1350x490x425	3340,00
ADH125H1ERG + 1U125S2SN1FB	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	1350x490x425	3376,00
ADH140H1ERG + 1U140S2SP1FA	14	60.000	3/8" / 5/8"	1350x490x425	3640,00
ADH140H1ERG + 1U140S2SP1FB	14	60.000	3/8" / 5/8"	1350x490x425	3740,00

Comando touchscreen YR-E17 incluído. ▲ Mod. Trifásico

WiFi Opcional em toda a Gama **SUPERMATCH**

MÓDULOS WIFI

MÓDULO PARA CONEXÃO STANDARD	UTILIZAÇÃO	P.V.P €	ADAPTADOR EXTRA PARA CONEXÃO DE CONDUTAS*	UTILIZAÇÃO	P.V.P €
KZW-001	Todos os equipamentos	72,72	YCJ-A002	Condutas Média Pressão: AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA	100,00



Casa

Loja

Escritório

UNIDADES INTERIORES - COMERCIAL R32

NOVO

WiFi
Opcional



CONSOLAS CHÃO-TECTO		Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (l.pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
AC35S2SG1FA	+ 1U35S2SM1FA	3.5	12.000	1/4" / 3/8"	1000x230x680	1290,00
AC50S2SG1FA	+ 1U50S2SJ2FA	5.0	18.000	1/4" / 1/2"	1000x230x680	1600,00
AC71S2SG1FA	+ 1U71S2SG1FA	7.1	24.000	3/8" / 5/8"	1325x230x680	1995,00
AC105S2SH1FA	+ 1U105S2SS1FA	10	36.000	3/8" / 5/8"	1325x230x680	2775,00
AC125S2SK1FA	+ 1U125S2SN1FA	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	1650x230x680	2990,00
AC125S2SK1FA	+ 1U125S2SN1FB	12.5	48.000	3/8" / 5/8"	1650x230x680	3026,00
AC140S2SK1FA	+ 1U140S2SP1FA	14	60.000	3/8" / 5/8"	1650x230x680	3515,00
AC140S2SK1FA	+ 1U140S2SP1FB	14	60.000	3/8" / 5/8"	1650x230x680	3615,00

Comando IV YR-HB01 incluído. Mod. Trifásico



ARMÁRIO R410A - 24k Btu/h

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (l.pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
R410a AP24DF1HRA + 1U24SE3ERA	7.1	24.000	1/4" / 1/2"	1810x377x407	1790,00

Função WIFI Opcional | Unidade com comando incluído



ARMÁRIO R410A - 48K Btu/h

	Capacidade em kW	Capacidade em ≈ Btu/h	Tubagem Líquido/ Gás (l.pol)	Dimensões UI (mm)	P.V.P €
R410a AP48KS1ERA(S) + 1U48LS1ERA	12.5	48.000	3/8" / 3/4"	1850x350x600	3225,00
R410a AP48KS1ERA(S) + 1U48LS1ERB	14	60.000	3/8" / 3/4"	1850x350x600	3175,00
R410a AP60KS1ERA(S) + 1U60IS2ERB(S)	14	60.000	3/8" / 3/4"	1850x350x600	3540,00

Comando YR-HD incluído. Mod. Trifásico

UNIDADES EXTERIORES - COMERCIAL R32

NOVO



	Capacidade (kW)	Aliment. Eléctrica (Ph/V/Hz)	Nível Sonoro Pot. / Pres. (dB(A))	Temp. Fun. Arref. / Aquec. (°C)	Cump. máx. Tub. / Desnível máx. UI e UE	Tub. Líquido/ Gás (l.pol)	Dimensões (mm)
1U25S2SM1FA	2.5	1/220-230/50/60	59 / 47	-10-43/-15-24	15m / 10m	1/4" / 3/8"	800x280x550
1U35S2SM1FA	3.5	1/220-230/50/60	61 / 48	-10-43/-15-24	15m / 10m	1/4" / 3/8"	800x280x550
1U50S2SJ2FA	5.0	1/220-230/50/60	63 / 51	-10-43/-15-24	25m / 15m	1/4" / 1/2"	820x338x614
1U71S2SG1FA	7.1	1/220-240/50/60	70 / 57	-10-46/-15-24	50m / 30m	3/8" / 5/8"	860x308x730
1U105S2SS1FA	10	1/220-240/50/60	66 / 53	-10-46/-15-24	50m / 30m	3/8" / 5/8"	920x372x760
1U125S2SN1FA	12.5	1/220-240/50/60	68 / 52	-10-46/-15-24	50m / 30m	3/8" / 5/8"	965x370x950
1U125S2SN1FB	12.5	3/380-415/50/60	68 / 52	-10-46/-15-24	50m / 30m	3/8" / 5/8"	965x370x950
1U140S2SP1FA	14	1/220-240/50/60	70 / -	-15-52/-20-24	75m / 30m	3/8" / 5/8"	1350x370x950
1U140S2SP1FB	14	3/380-415/50/60	70 / -	-15-52/-20-24	75m / 30m	3/8" / 5/8"	1350x370x950

Mod. Trifásico

CONTROLADORES

MODELO	P.V.P €	MODELO	P.V.P €	MODELO	P.V.P €
Por cabo YR-E17	75,00	Sem fios YR-HBS01	75,00	Receptor IV RE-02 + YR-HD	170,00

SOLUÇÕES DE AQUECIMENTO

ENERGIA SOLAR E A.Q.S.



TERMOACUMULADORES



	Capacidade (L)	Kit de Montagem	Temperatura Máx. da Água	Instalação	Peso (Kg)	Dimensões LxPxA (mm)	P.V.P €
ES50V-A3	50	Sim	75°C	Vertical	18	390x400x650	93,48
ES80V-A3	80	Sim	75°C	Vertical	24	390x400x930	108,24
ES100V-A3	100	Sim	75°C	Vertical	30	390x400x1160	118,08

BOMBAS DE CALOR ETNA



NOVO

	Volume Tanque (L)	Consumo Máx. (W)	Temp. de Funcionamento	Design de Permutador extra	Peso (Kg)	Dimensões LxPxA (mm)	P.V.P €
HP200M3	200	2125	-5°C-35°C	Não	96	600x629x1692	1690,00
HP250M3C*	250	2125	-5°C-35°C	1m2	126	600x629x1987	2190,00

*Modelo com possibilidade de ligação a colector solar.

ENERGIA SOLAR TÉRMICA



	Eficiência	Taxa de Abs. Solar	Taxa de Emissividade	Placa de Absorção	Revestimento	Dimensões (mm)	P.V.P €
PGT2.0-2	73,6%	Até 95%	Até 4%	Cobre + Camada azul selectiva	Alumínio	2002x1025x80	403,44
				Suporte com estrutura metálica			240,00



NOVO

COM R32

Haier
AR CONDICIONADO

16dB(A) 

Wi-Fi 
incluído

MURASIS FLEXIS

Mono &
Multisplit



A+++

